


Zylinderkopf LAVERDA 1000 SFC

Anziehmomente und Anziehreihenfolge

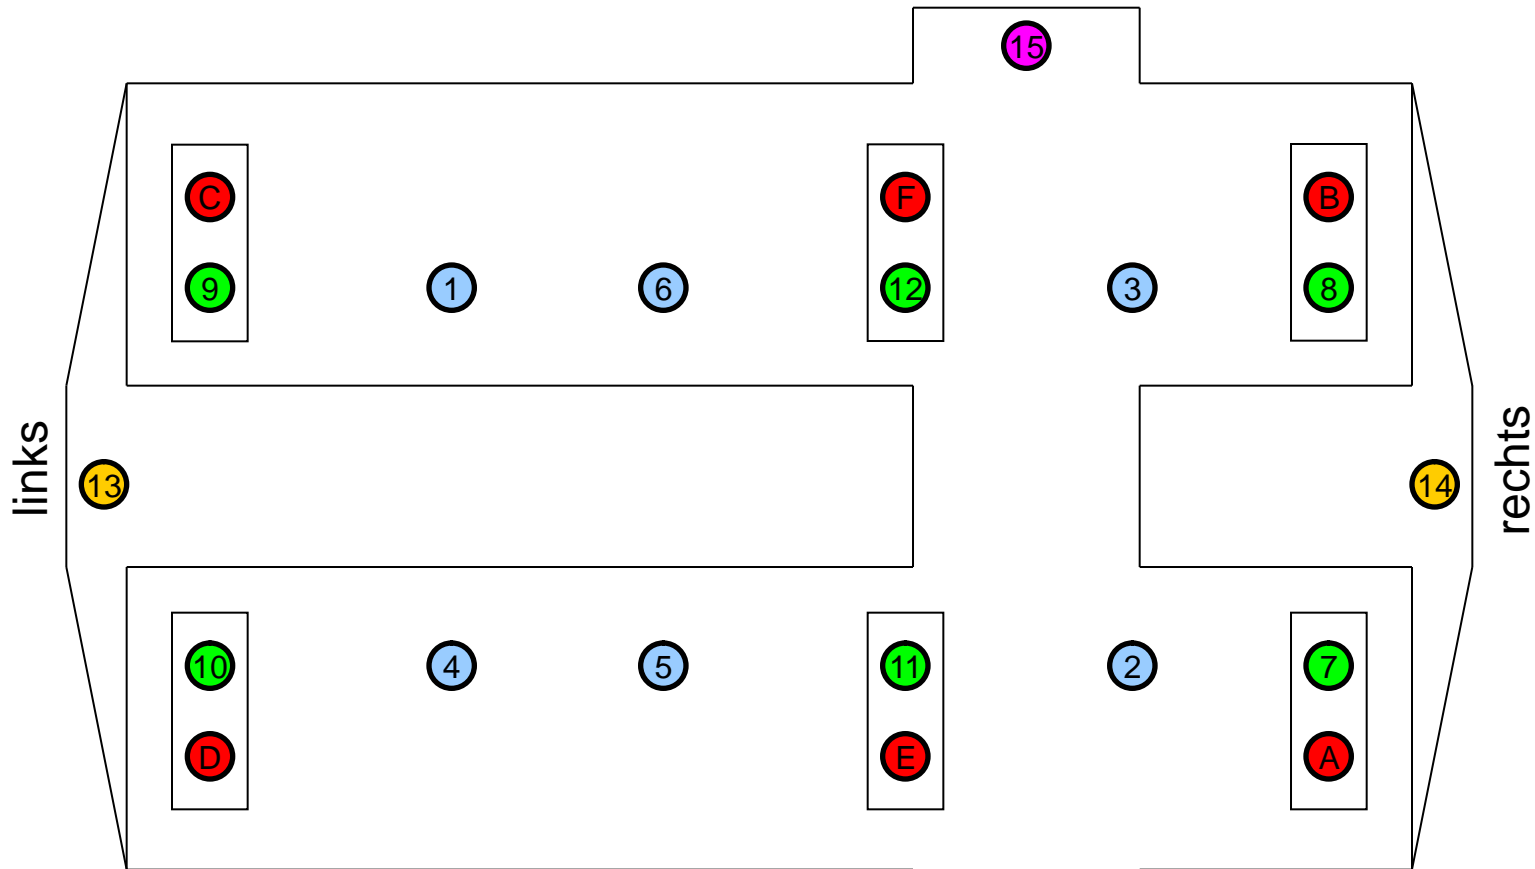

- 2x M7 16Nm
- 6x M8 22Nm
- 6x M9 32Nm
- 6x M9 35Nm
- 2x M8 22Nm

Nachziehen der Zylinderkopf-Muttern:

Jede der folgenden Muttern nacheinander erst um ca. 90° lösen und anschließend schrittweise mit dem vorgegebenen Drehmoment wieder anziehen



Nachziehen der Zylinderkopf-Muttern:

- nach dem 1. Warmlaufen des Motors
- nach 250 - 300km
- nach 500 km (Ölwechsel)
- nach 1.000km (2. Ölwechsel)
- nach 2.500km (3. Ölwechsel)